


Typ B - Podvodní montáž v nice za bazénem

Tento typ montáže je ideální pro nově budované bazény. Návin lamelového zakrytí je umístěn v mokré (zaplavené) šachtě za bazénem. Dno šachty je výhodné osadit dnovou vpustí a na zadní stranu šachty instalovat skimmery, které pak sbírají nečistoty padající z lamelové plachty. Pro typ B lze použít pohonné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli.

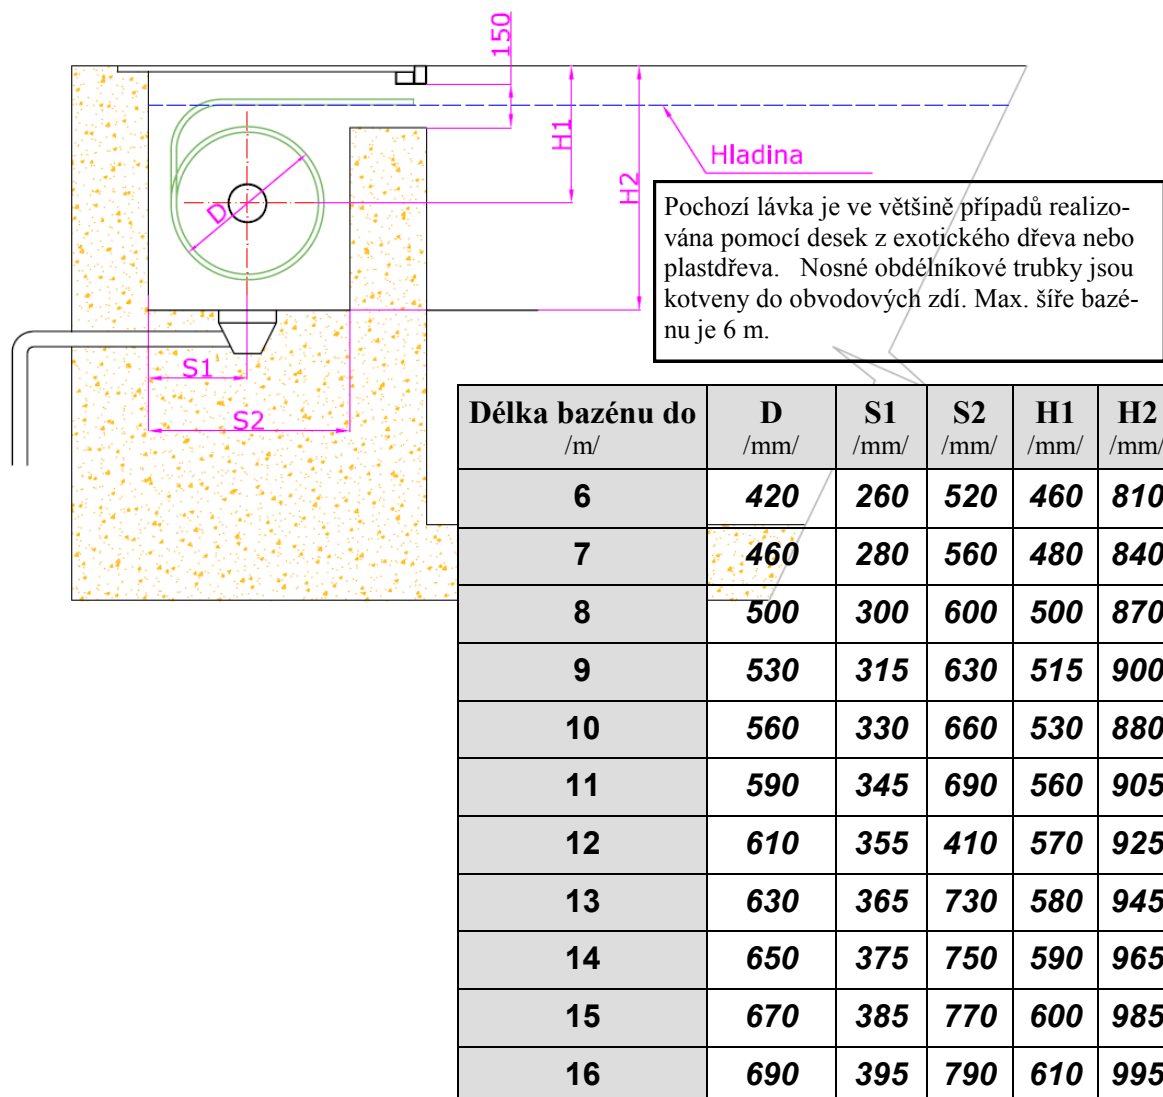

Průměr návinu je na hřídeli o průměru 130 mm.

Var. A - při použití trubkového motoru je instalována předmontážní sada - tzn. Prostup pro kabel motoru a chránička vyvedená do místa kde bude umístěn rozvaděč pohonu. **NENÍ NUTNÉ BUDOVAŠ SACHTU**

Var. B - Trubkový motor v závěsném provrdrní - velmi jednoduchý systém s navíjecí tyčí umístěnou na nerezových konzolách. Kabel je vyveden mimo bazén v závěsné konzoli.

Var. C - v případě použití motoru za stěnou bazénu je nutné na boku bazénu vybudovat motorovou šachtu, kterou je třeba izolovat proti vniknutí podzemní a povrchové vody. Odkaňalování trubkou d=32 mm nebo čerpadlem. Pro snadnou instalaci elektropohonu jsou minimální rozměry 70 x 100 cm, hloubka shodná s hloubkou bazénu. Pro umístění hnací hřídele se samomaznými ložisky a těsníci kroužky je třeba nechat vstup o světlosti d=80mm, na protilehlé straně je nutné pro uchycení ložiska plocha 20 x 20 cm. Nebo při budování bazénu instalovat předmontážní sadu.