


Typ C - Podvodní montáž ve stěně bazénu

Prelivový žlab

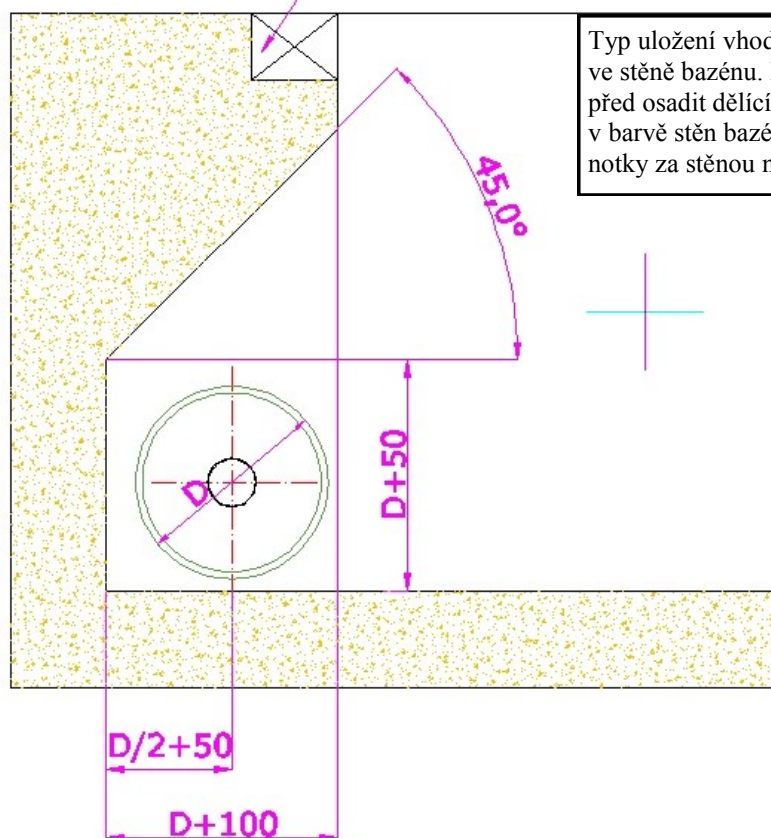

Typ uložení vhodný pro bazény s přelivovým žlábkem. Lamely skryty ve stěně bazénu. Pod lamelu je výhodné instalovat dnovou vpust a před osadit dělicí stěnu (nerezový plech, PVC desky potažené folií v barvě stěn bazénu nebo PP desky). Pro typ C lze použít pohonné jednotky za stěnou nebo trubkové motory přímo v hřídeli.

Délka bazénu do /m/	Návin D /mm/
6	420
7	460
8	500
9	530
10	560
11	590
12	610
13	630
14	650
15	670
16	690

Průměr návinu je na hřídeli o průměru 130 mm. Na šikmou plochu jsou instalovány vodící rolly.

Var. A - při použití trubkového motoru je instalována předmontážní sada - tzn. Prostup pro kabel motoru a chránička vyvedená do místa kde bude umístěn rozvaděč pohonu. **NENÍ NUTNÉ BUDOVAŠ SACHTU**

Var. B - v případě použití motoru za stěnou bazénu je nutné na boku bazénu vybudovat motorovou šachtu, kterou je třeba izolovat proti vniknutí podzemní a povrchové vody. Odkaňalování trubkou $d=32$ mm nebo čerpadlem. Pro snadnou instalaci elektropohonu jsou minimální rozměry 70 x 100 cm, hloubka shodná s hloubkou bazénu. Pro umístění hnací hřídele se samomaznými ložisky a těsníci kroužky je třeba nechat prostup o světlosti $d=80$ mm, na protilehlé straně je nutné pro uchycení ložiska plocha 20 x 20 cm. Nebo při budování bazénu instalovat předmontážní sadu.